


60片规格

规格尺寸

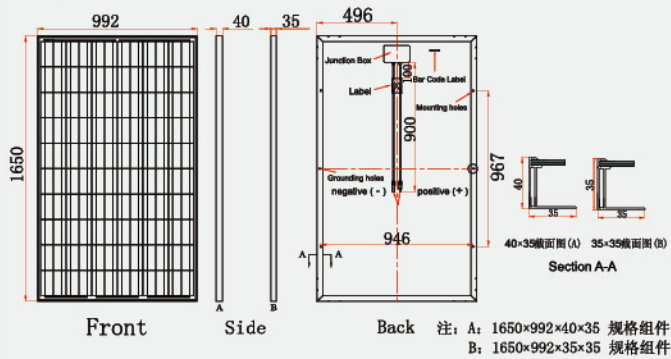

产品尺寸

1650×992×40×35mm (40×35边框)
1650×992×35×35mm (35×35边框)

重量


19.5kg

电池片规格

156×156mm单/多晶电池-3主栅
156×156mm单/多晶电池-4主栅


产品介绍

1. 多晶4主栅组件
功率:240-265w
2. 多晶3主栅组件
功率:230-260w
3. 单晶3主栅组件
功率:240-270w

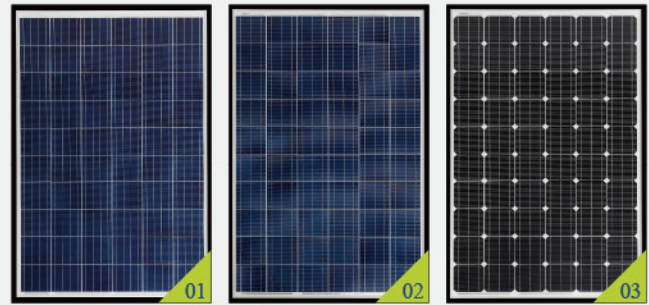

72片规格

规格尺寸

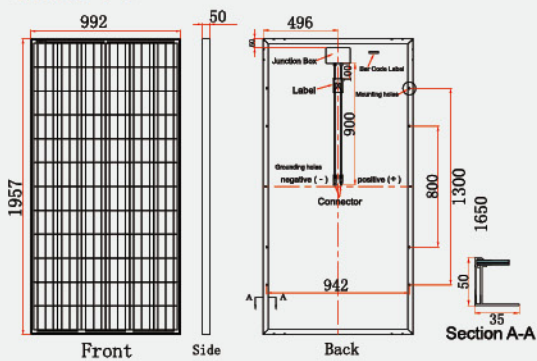

产品尺寸

1957×992×50×35mm

重量


22.5kg

电池片规格

156×156mm单/多晶电池-3主栅
156×156mm单/多晶电池-4主栅


产品介绍

1. 多晶3主栅组件
功率:280-310w
2. 多晶4主栅组件
功率:280-315w
3. 单晶3主栅组件
功率:280-315w

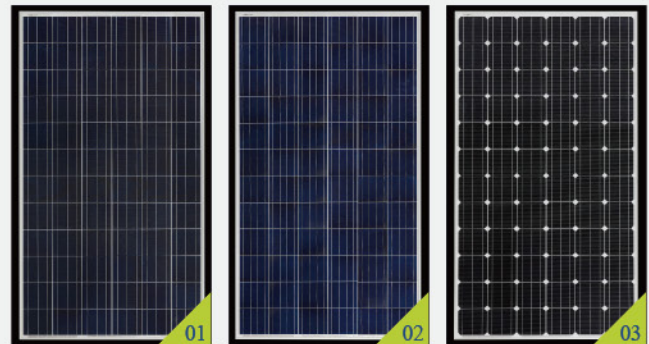

PID-Free系列——抗PID衰减功能

功能结构

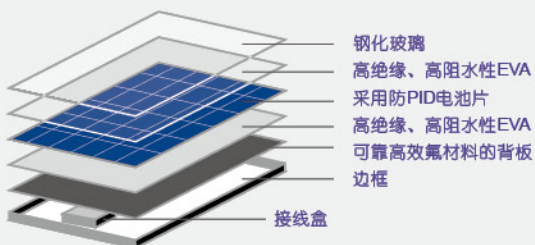

功能测试

测试条件

温度 $85^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $85\% \pm 5\%$ 、
1000v负压、96小时。

测试结果

最大衰减仅0.71%，抗PID衰减性能卓越。

权威认证




功能特点

采用抗PID性能的电池片（自主研发）及封装材料，具有优异的抗PID衰减特性，具有抗PID衰减功能的组件更适用于高温高湿地区（如江苏、浙江等沿海省份以及四川、贵州等西部省份）。

Desert系列——抗风沙功能

规格尺寸

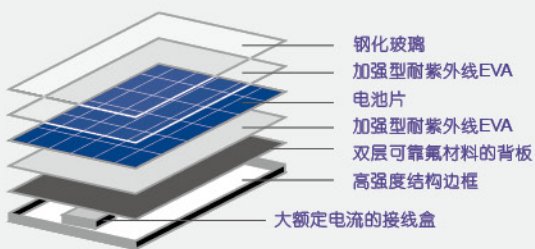

功能测试


测试项目	测试条件	测试结果
紫外	30kwh/m ²	PASS
温度循环	-40~90°C	PASS
二极管结温	1.1倍Isc	PASS
机械载荷	连续循环4次	PASS

功能特点

采用耐候性能优异的耐紫外EVA及双层氟材料背板，并配备大额定电流的接线盒，适用于高寒、沙漠地区。

60片规格双玻

规格尺寸

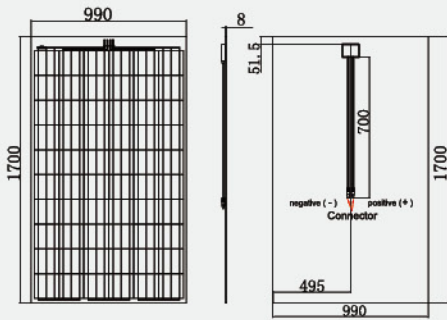


产品尺寸 1700X990X8mm

重量 30kg

电池片规格
156X156mm单/多晶电池-3主栅
156X156mm单/多晶电池-4主栅


产品介绍

1. 多晶60片双玻
功率:230-260w
2. 单晶60片双玻
功率:230-260w

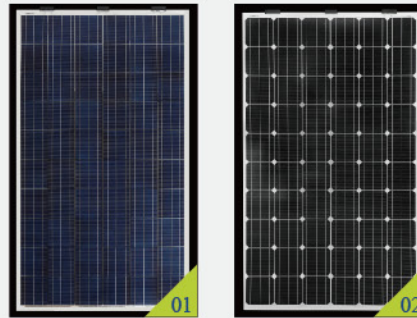

40片规格双玻

规格尺寸

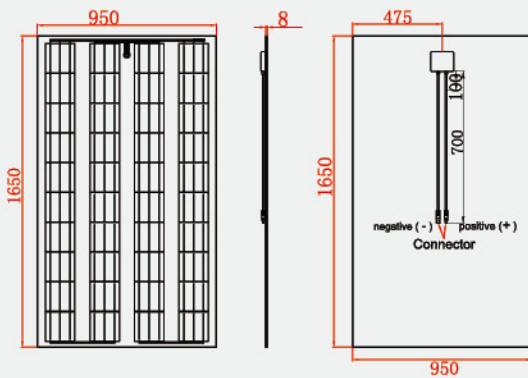


产品尺寸 1650X950X8mm

重量 29kg

电池片规格
156X156mm单/多晶电池-3主栅
156X156mm单/多晶电池-4主栅


产品介绍

1. 多晶40片双玻
功率:150-170w
2. 单晶40片双玻
功率:150-170w

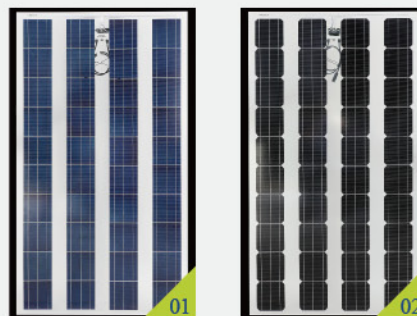

36片规格双玻

功能结构

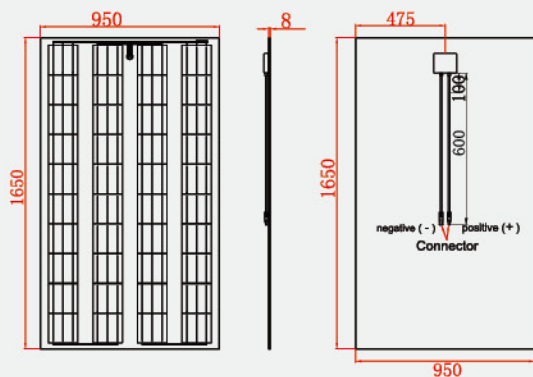

产品尺寸

1650X950X8mm

重量



29kg

电池片规格

156X156mm单/多晶电池-3主栅
156X156mm单/多晶电池-4主栅


产品介绍

1. 多晶36片双玻
功率:135-155w
2. 单晶36片双玻
功率:135-160w




彩色双玻组件


蓝色多晶双玻组件




黄色多晶双玻组件



橙色多晶双玻组件



红色多晶双玻组件



彩色双玻组件有60片规格、40片规格、36片规格供客户选择。

双玻组件特性

良好的抗PID和防隐裂的特性，无需接地安装，长期输出效率和安全性能更高。

防水、抗风沙、抗高温及抗紫外线特性优异，适用于沙漠、海洋、高原等恶劣气候环境。

外形美观、透光率高，适用于BIPV、农业大棚等项目。